

Design, construction, service

of professional automatic
packaging systems and
automatic packaging lines

The company's production portfolio includes automatic
strapping machines for strapping pallets, machines for
horizontal wrapping into film and additional
equipment for packaging lines or packaging stations.


In addition to its own production program, the compa-
ny also cooperates with other global manufacturers in
the packaging segment, which it is able to supply
customers with an automatic packaging line or
packaging system exactly according to specified
requirements, by combining machines of its own
design with packaging systems for other packaging
methods. All this from design, through implementation
to regular guaranteed service.

Návrh, konštrukcia, servis

profesionálnych
automatických baliacich
systémov a automatických
baliacich liniek

Vo výrobnom portfóliu spoločnosti sa nachádzajú
automatické páskovacie stroje pre páskovanie paliet,
stroje pre horizontálne balenie do fólie a doplnkové
zariadenia pre baliace linky alebo baliace stanovišťa.

Okrem vlastného výrobného programu spoločnosť
zároveň spolupracuje s inými svetovými výrobcami v
segmente balenia, vďaka čomu je schopná zákazník-
om dodať automatickú baliacu linku alebo baliaci
systém presne podľa špecifikovaných požiadaviek, a
to kombináciou strojov vlastnej konštrukcie s
baliacimi systémami pre ďalšie spôsoby balenia. To
všetko od návrhu, cez realizáciu až po pravidelný
garantovaný servis.

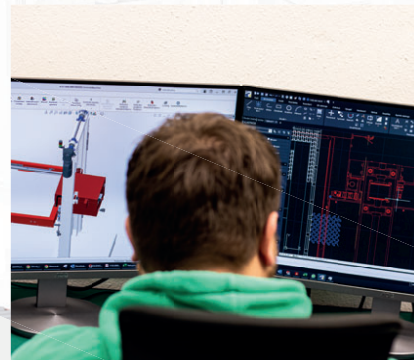

VERTICAL STRAPPER WITH SIDE STRAPPING HEAD

Fully automatic vertical strapping machine

Plne automatický vertikálny páskovací stroj



Slovak producer
Slovenský výrobca



Service 24/7
Servis 24/7



Individual solutions
Individuálne riešenia



Stable partner
Stabilný partner

✉ info@wrent.sk

☎ +421 42 4321 231

W rent, s. r. o.
Industrial zone Považské strojárne 1
017 01 Považská Bystrica
Slovak republic

www.wrent.sk/en/




VERTICAL STRAPPER
WITH SIDE STRAPPING HEAD

Fully automatic vertical strapping machine
Plne automatický vertikálny páskovací stroj

Performance for your packaging line

Výkon pre vašu baliacu linku

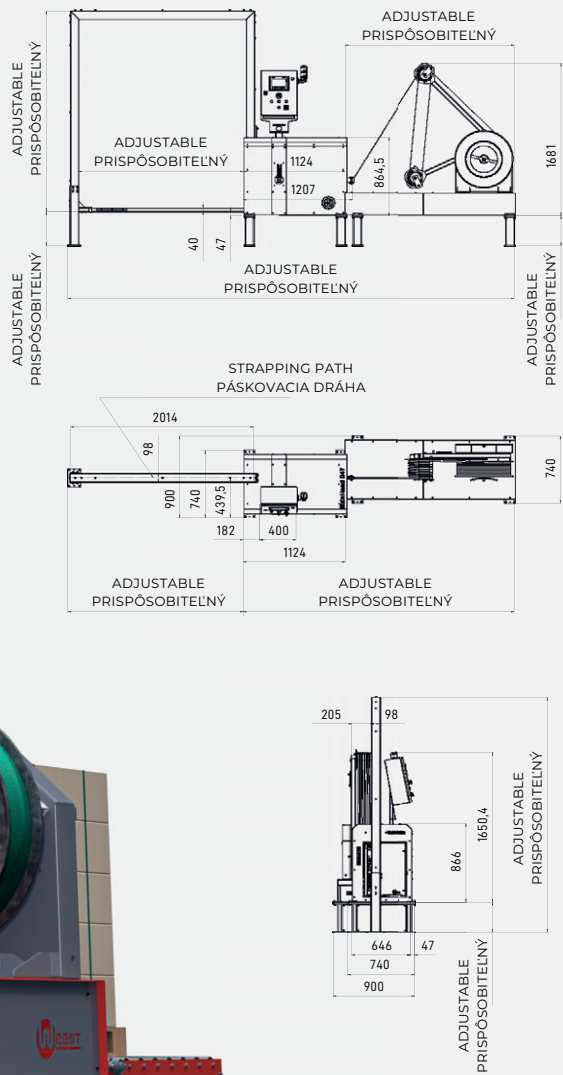

Key Features

- Can be integrated into most production and industrial lines
- Quality and robust construction
- Fast and precise loading of the strap
- Vibration welding of the strap
- Infinitely adjustable strap tension in a wide range from 100 to 4 500 N
- Programmable control panel with the possibility of manual control of strapping sequences
- Movement of the strapping head of the machine by a belt drive
- PP / PET tape dispenser
- **Guaranteed service and availability of spare parts**

Kľúčové vlastnosti

- Integrovaťelný do väčšiny výrobných a priemyselných liniek
- Kvalitná a robustná konštrukcia
- Rýchle a presné zavádzanie viazacej pásky
- Vibračné zvarenie pásky
- Plynule regulovateľné napínanie pásky v širokom rozsahu od 100 do 4 500 N
- Programovateľný ovládací panel s možnosťou manuálneho riadenia páskovacích sekvencií
- Pohyb páskovacej hlavy stroja remeňovým pohonom
- Odvíjač PP / PET pásky
- **Garantovaný servis a dostupnosť náhradných dielov**

Options

- Three-part signal light including low strap detection
- Data interface
- Safety guards
- Conveyor systems
- Customized color according to RAL-scale
- **Custom designed accessories according customer needs or kind of strapped packages**

Rozšírenia

- Trojstupňová svetelná indikácia vrátane indikácie nízkeho stavu pásky
- Dátová zbernica
- Ochranné bariéry
- Dopravníkové systémy
- Individuálna farebnosť podľa palety RAL
- **Individuálne navrhnuté príslušenstvo podľa potrieb zákazníka alebo druhu páskovaných produktov**

Specification Špecifikácia

Strap material Viazacia páska	PP / PET
Strap width Šírka viazacej pásky	12 / 16 / 19 mm
Tension force Sila napínania	100 - 4 500 N
Sealing type Druh spoja	friction weld seal vibračný zvar
Strapping speed Rýchlosť páskovania	approx. 7 seconds / cycle cca 7 sekúnd / cyklus
Strap feeding speed Rýchlosť zavádzania pásky	4 m / sec. 4 m / sek.
Control system Riadiaci systém	SIEMENS S7 / 1200
Power supply Napájanie, príkon	3x 400 V / 50 Hz, 1.5 kW